


Transformátory EI

ZALITÉ (se svorkami, nebo flexo a dvoulinkami)

Tento typ transformátorů je určen pro montáž do elektrických zařízení, primární a sekundární napětí je dodáváno na základě specifikace zákazníka. Transformátory je možné vyrobit s více sekundárními vinutími o různých parametrech a nebo primárními či sekundárními vinutími s odbočkami o různém napětí, u tohoto typu je možné provést modifikaci typu s vývody v kombinaci licnou a na svorkovnici.

Technické specifikace

Výkon [VA]	Rozměry [mm]						
	EI	a	b	c	d	e	f
20	60/20	82	51	47	72,5	43,5	47
32	60/31	82	51	56	72,5	43,5	56,3
50	66/34	87	56	60	77,5	47,5	60
80	78/36	100	66	68	90	57,5	68
125	96/35	129,5	81,5	75	115	81,5	74,6

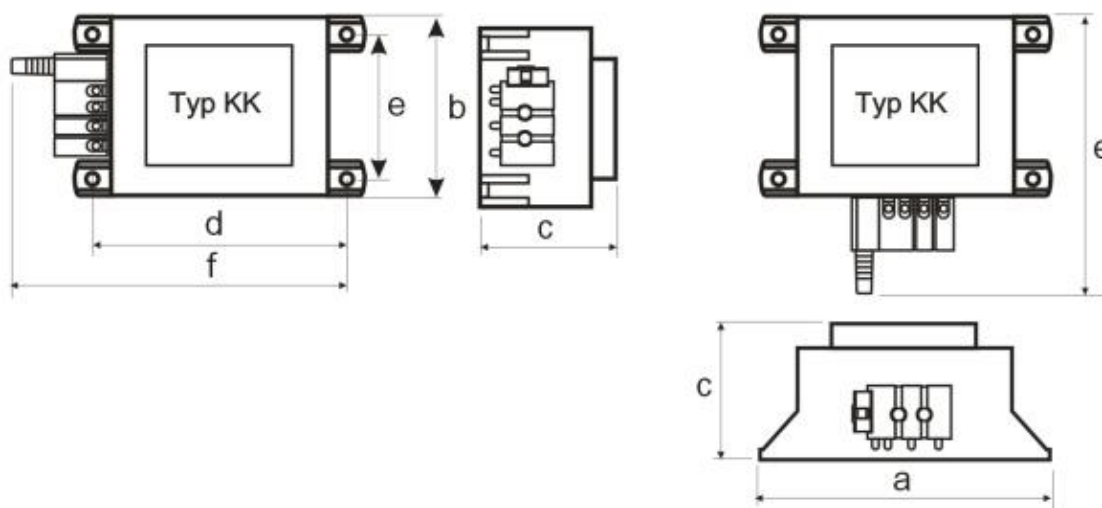

Tolerance sekundárního napětí +/- 5% při jmenovitém napětí primáru 230V

Tolerance mechanických rozměrů +/- 0,5 mm