


Transformátory UI

ZALITÉ (s piny do DPS)

Tento typ transformátorů je určen pro montáž do desek plošných spojů, primární a sekundární napětí je dodáváno na základě specifikace zákazníka. Transformátory je možné vyrobit s více sekundárními vinutími o různých parametrech a nebo primárními či sekundárními vinutími s odbočkami o různém napětí.

Technické specifikace

Výkon [VA]	Výkon						
	[VA]	[VA]	[VA]	[VA]	[VA]	[VA]	[VA]
Rozměry [mm]	Rozměry [mm]	Rozměry [mm]	Rozměry [mm]	Rozměry [mm]	Rozměry [mm]	Rozměry [mm]	Rozměry [mm]
Hmotnost [kg]	Hmotnost [kg]	Hmotnost [kg]	Hmotnost [kg]	Hmotnost [kg]	Hmotnost [kg]	Hmotnost [kg]	Hmotnost [kg]
UI	UI	UI	UI	UI	UI	UI	UI
a	a	a	a	a	a	a	a

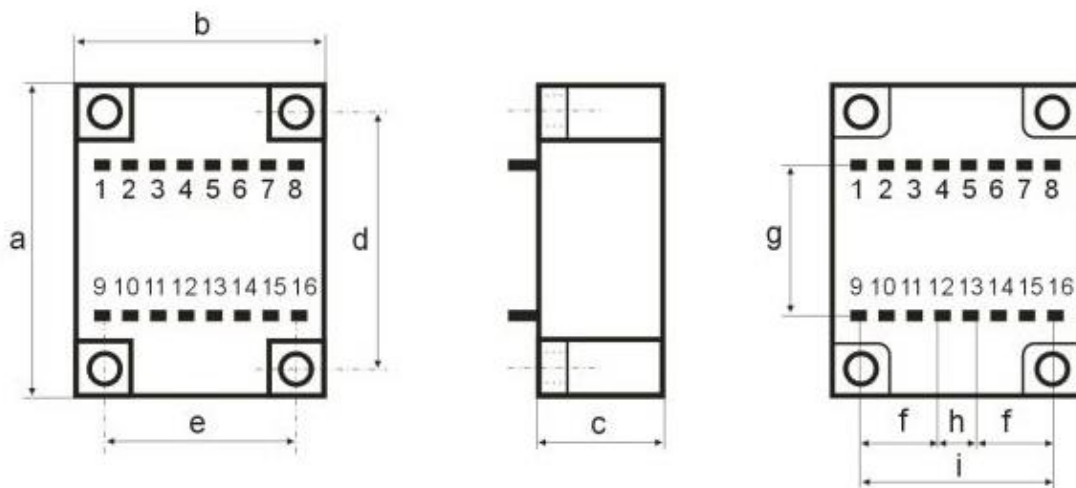

Tolerance sekundárního napětí +/- 5% při jmenovitém napětí primáru 230V
 Tolerance mechanických rozměrů +/- 0,5 mm